


ELEWACJA NR 2

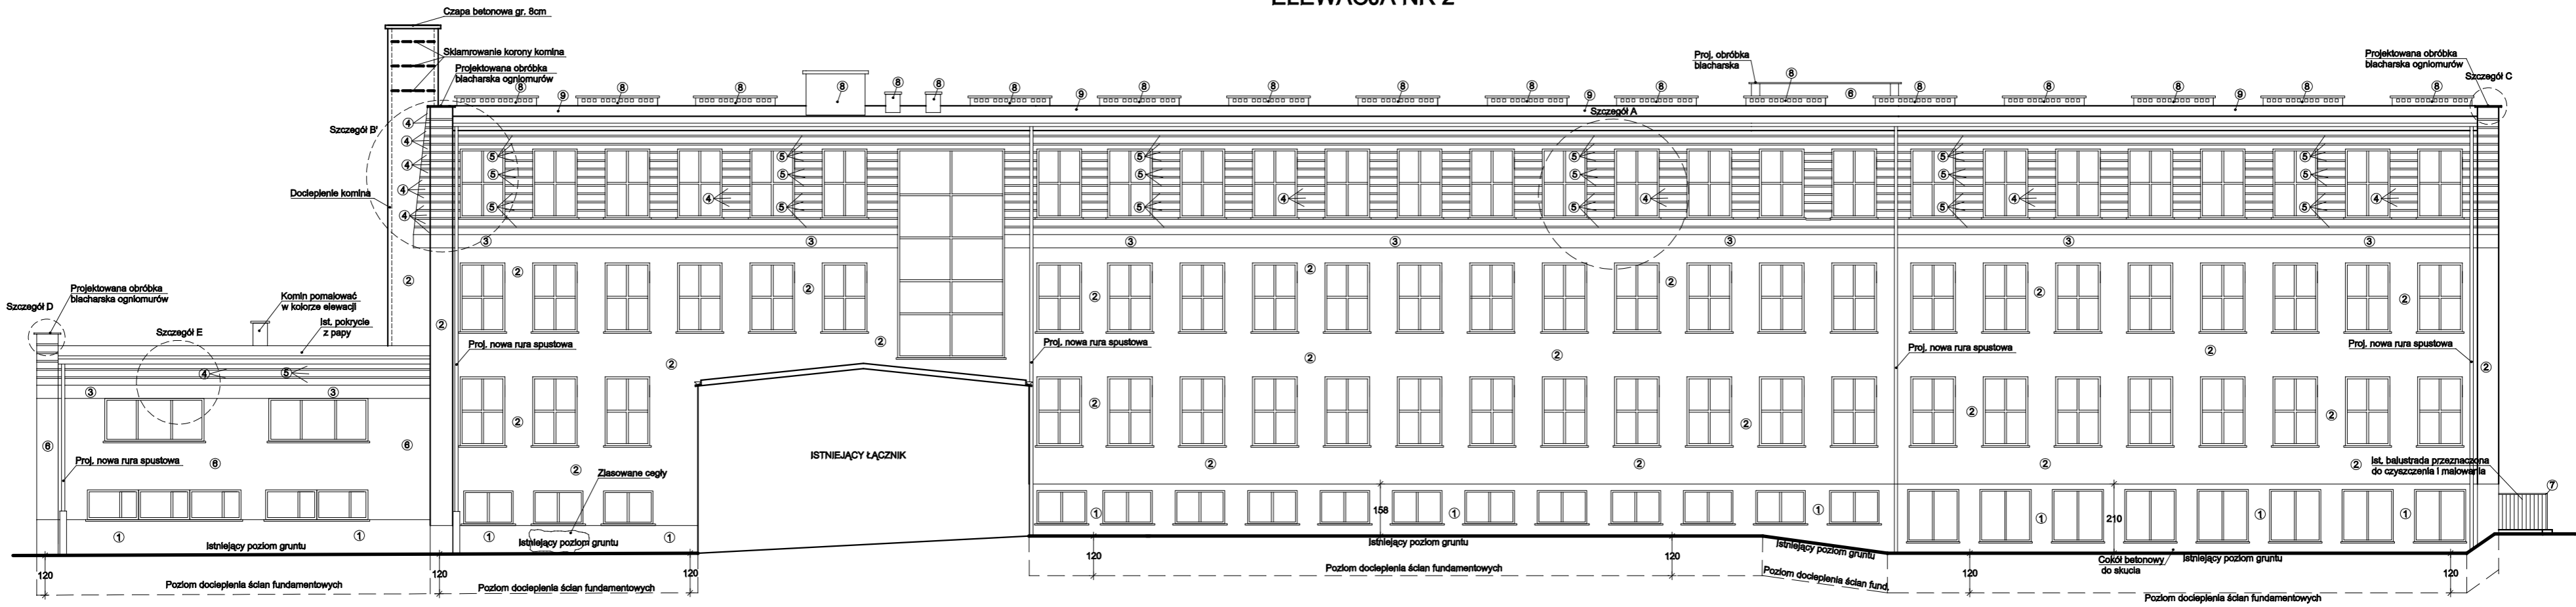

- ① Cokół wykonany z tynku mozaikowego.
Kolor (wzornik NCS) - S4050-Y70R
- ② Tynk mineralny malowany farbą silikonową.
Kolor (wzornik NCS) - S1040-Y10R
- ③ Tynk mineralny malowany farbą silikonową.
Kolor (wzornik NCS) - S0550-Y20R
- ④ Tynk mineralny malowany farbą silikonową.
Kolor (wzornik NCS) - S2080-Y50R
- ⑤ Tynk mineralny malowany farbą silikonową.
Kolor (wzornik NCS) - S4050-Y50R
- ⑥ Tynk mineralny malowany farbą silikonową.
Kolor (wzornik NCS) - S3040-G10Y
- ⑦ Istniejąca balustrada do czyszczenia i malowania.
Kolor (wzornik NCS) - S3010-B10G
- ⑧ Istniejące kotłowne wentylacyjne malowane farbami silikonowymi.
Kolor (wzornik NCS) - S1040-Y10R
- ⑨ Istniejące pokrycie z papy do lokalnych napraw po docięciu stropodachu.
- ⑩ Istniejące schody żelbetonowe i płyta balkonowa wyszczelniona tarakotą mrozoodporną i antypoślizgową. Boki i spady płyt wykończyć tynkiem mozaikowym.
Kolor tarakoty (wzornik NCS) - S2080-Y20R
Kolor tynku mozaikowego (wzornik NCS) - S4050-Y70R

UWAGI:

- Planować izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych wykonać do poziomu występowania izolacji poziomej ław fundamentowych.
- Izolację termiczną ścian fundamentowych wykonać 20cm poniżej poziomu posadzki w płynie lecz nie mniej niż 120cm od poziomu terenu. W przypadku napadnięcia ław fundamentowych na mniejszej głębokości niż 120cm należy płyty styroduru ułożyć w poziomie.
- Rynny i rury spustowe malować w kolorze elewacji
- Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej

PROJEKT WYKONAWCZY				
Pracownia	INWESTOR: ZESPÓŁ SZKOŁ PUBLICZNYCH W LUBAWIE, W ZAKRESIE DODATKOWYCH ELEWACJI OBIEKTU			
Adres	Olimpia Lubawa Pl. Wolności 1, 68-420 Lubawa			
Projektant	Z.U.T.B. "MAK-TECH" s.c. ul. Wolności 1, 68-420 Lubawa ul. Wolności 1, 68-420 Lubawa ul. Wolności 1, 68-420 Lubawa			
Projektant	mgr inż. Agnieszka Dymalska mgr inż. Włodzisław Wlk mgr inż. Adam Matusz mgr inż. Jacek Złotowski mgr inż. Jacek Złotowski			
Asystent projektanta	mgr inż. Jacek Złotowski mgr inż. Jacek Złotowski			
Nazwa rysunku	ELEWACJA NR 2			
RYS. nr			4	
SKALA			1:100	
DATA			01.01.2008	