
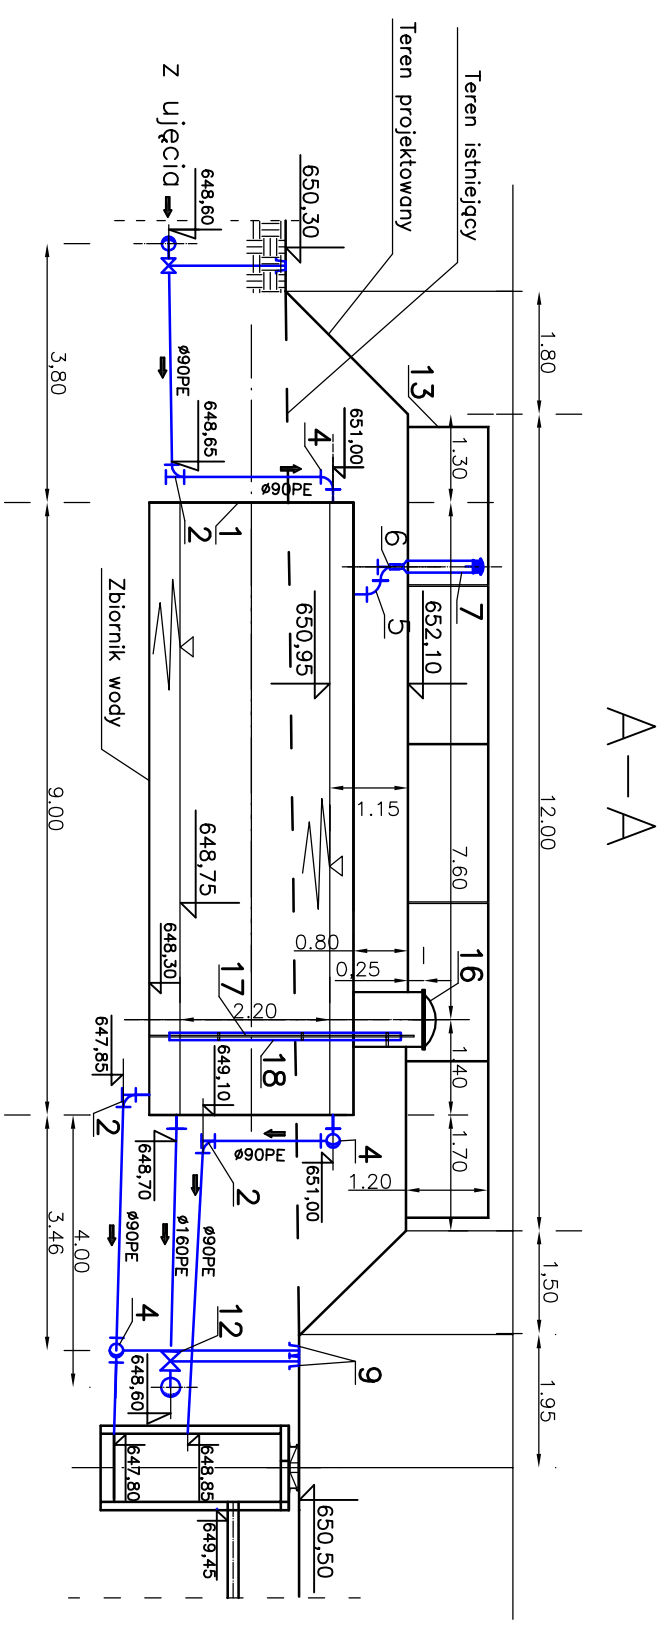


ZBIORNIK WODY CZYSTEJ $V=2 \times 55 \text{ m}^3 = 110 \text{ m}^3$

501

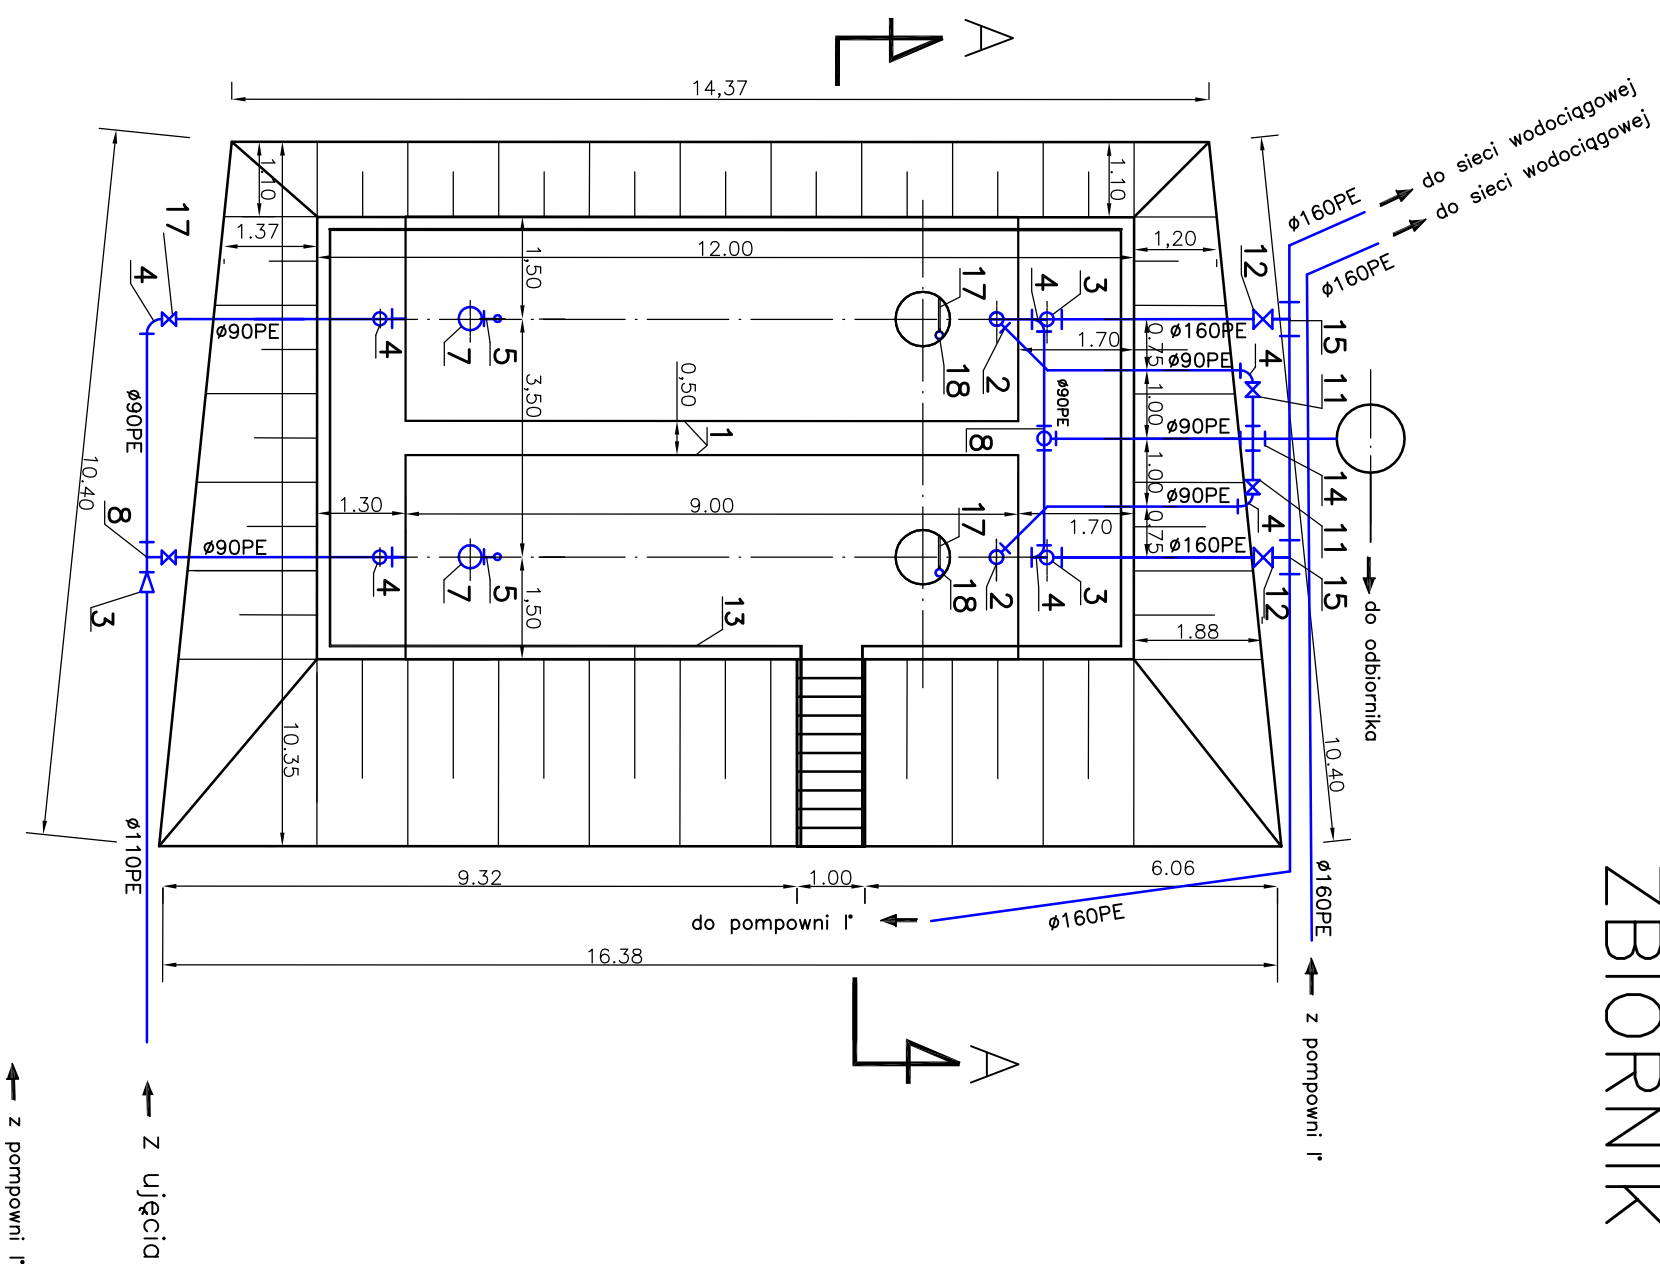

UWAGA : posadowienie zbiorników wykonać wg. proj. konstrukcyjnego

18	Rura sygnalizacyjna Ø110PVC L=3,40m	2													
17	Drobina stalowa L=3,9m	2	wyk. warsztatowe												
16	Właz zamknięta	2	wyk. warsztatowe												
15	Trocinik kołnierzyowy T 150/150 żel.	2													
14	Czwórnik kołnierzyowy Ø80 żel.	1													
13	Barierka ochronna stalowa		wyk. warsztatowe												
12	Zasuwa klinowa kołnierzyowa Ø150	2	Nr. kat. S24118610												
11	Zasuwa klinowa kołnierzyowa Ø80	4	Nr. kat. S24118610												
10	Przedłużenie trzpienia	6	Nr. Kat.497/7												
9	Skrzynka uliczna do zasuw	6	Nr. Kat. 857												
8	Trocinik kołnierzyowy T 80/80 żel.	1													
7	Rura wywiewna PVC 110/160	2													
6	Kołano kolnierzo-kiełchowe żel. ze stopką N-W/Ø100	2	SWW 0614-221												
5	Kołano dwukołn.żel. Q Ø100	2	SWW 0614-221												
4	Kołano dwukołn.żel. Q Ø80	7	Nr. kat. 497/Z												
3	Zwęzła 110/90PE	1													
2	Kołano dwukołn.żel. N ze stopką Ø80	5	SWW 0614-221												
1	Zbiornik z rur PE V=55,0m ³	2	Wykonanie indywidualne												
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOSC	NORMA, KAT.												
<p>Pracownia Projektowa PROJSAN 51-124 Wrocław ul.Jutrzosńska 9 tel./fax (071) 3527734 e-mail : projsan@o2.pl</p> <p>Nazwa i adres obiektu :</p> <p>Projekt budowlany –Ujęcie wody, stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa dla miejscowości Janówce i Miszkowice</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Projektant :</th> <th>Numer uprawnień</th> <th>Data</th> <th>Podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mgr inż. Elżbieta Żytkiewicz</td> <td>768/80 J.G.</td> <td>VII 2005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mgr inż. Zdzisław Żytkiewicz</td> <td>1065/82 J.G.</td> <td>VII 2005</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Przeznaczenie rysunku : zbiornik wody V=2x55m³</p> <p>Skala : 1:50</p> <p>Numer rysunku : 22</p>				Projektant :	Numer uprawnień	Data	Podpis	mgr inż. Elżbieta Żytkiewicz	768/80 J.G.	VII 2005		mgr inż. Zdzisław Żytkiewicz	1065/82 J.G.	VII 2005	
Projektant :	Numer uprawnień	Data	Podpis												
mgr inż. Elżbieta Żytkiewicz	768/80 J.G.	VII 2005													
mgr inż. Zdzisław Żytkiewicz	1065/82 J.G.	VII 2005													