

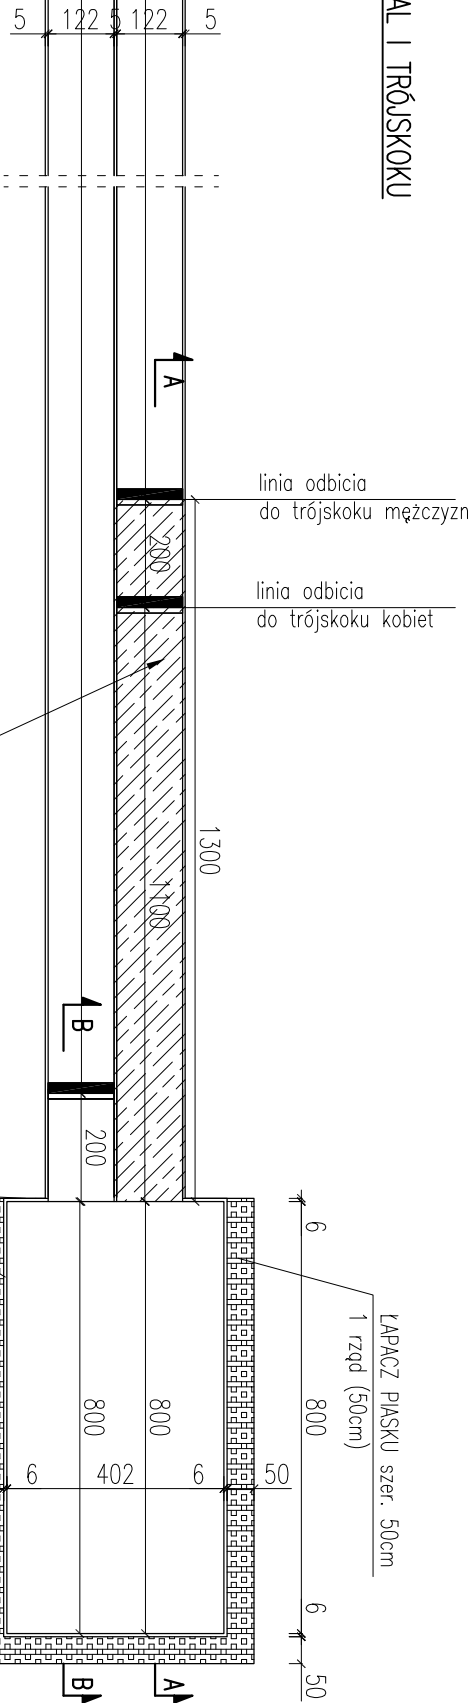



SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

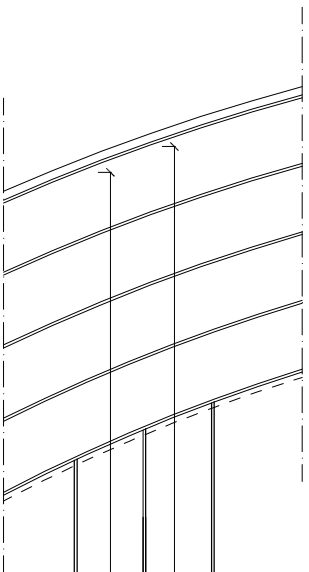

PRZEKRÓJ B-B

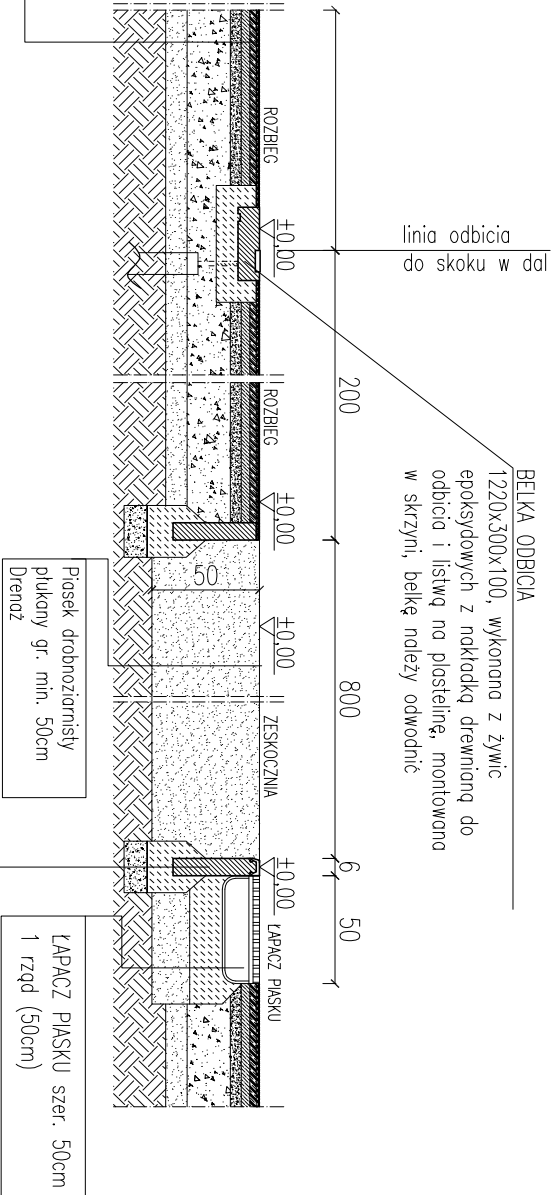

PRZEKRÓJ A-A

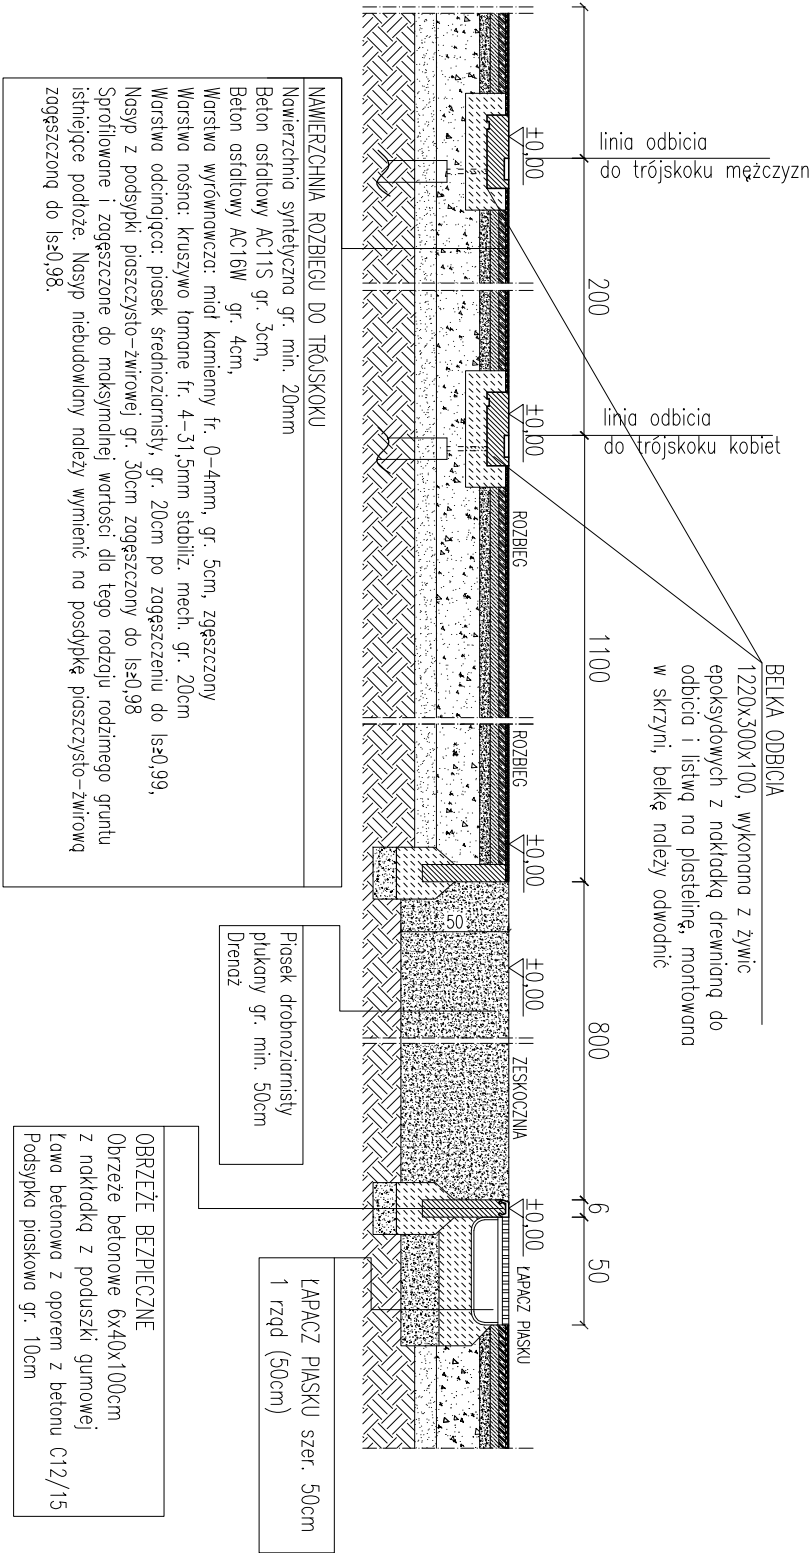

NAMIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL
Nawierzchnia syntetyczna o grubości zgodnej z certyfikatem IAAF
Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,
Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,
Warstwa wyrównawcza: miot kamienny fr. 0-4mm, gr. 5cm, zagęszczony
Warstwa nośna: kruszywo łamane fr. 4-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty, gr. 20cm po zagęszczeniu do ls≥0,99,
Nasyp z podsypki piasko-zwirowej gr. 30cm zagęszczony do ls≥0,98
Sprofilowane i zagęszczone do maksymalnej wartości dla tego rodzaju rodzimego gruntu istniejące podłoże. Nasyp niebudowlany należy wymienić na posypkę piasko-zwirową zagęszczoną do ls≥0,98.

OBRZEŻE BEZPIECZNE
Obrzeże betonowe 6x40x100cm z nakładką z poduszki gumowej
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
Podsypka płaskowa gr. 10cm

NAMIERZCHNIA ROZBIEGU DO TRÓJSKOKU
Nawierzchnia syntetyczna gr. min. 20mm
Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,
Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,
Warstwa wyrównawcza: miot kamienny fr. 0-4mm, gr. 5cm, zagęszczony
Warstwa nośna: kruszywo łamane fr. 4-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty, gr. 20cm po zagęszczeniu do ls≥0,99,
Nasyp z podsypki piasko-zwirowej gr. 30cm zagęszczony do ls≥0,98
Sprofilowane i zagęszczone do maksymalnej wartości dla tego rodzaju rodzimego gruntu istniejące podłoże. Nasyp niebudowlany należy wymienić na posypkę piasko-zwirową zagęszczoną do ls≥0,98.

Piasek drobnoziarnisty płukany gr. min. 50cm
Drenaz
OBRZEŻE BEZPIECZNE
Obrzeże betonowe 6x40x100cm z nakładką z poduszki gumowej
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
Podsypka płaskowa gr. 10cm

Jednostka projektowa: AMBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Plesk, tel. 696 486 906, ambud@gmail.com	Branża: budowlano	Skala: 1:140/35
Investycja: REMONT OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W LUBAWCE, UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 6A, DZ. NR 257/1, OBR. 0002 LUBAWKA_2	Investor: GMINA LUBAWKA PLAC WOLNOŚCI 1 59-420 LUBAWKA	Data: kwiecień 2015
Tytuł rysunku: SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU	Opracował: mgr inż. Cezary Ilnicki	Nr rys.: 03W
	Podpis:	